Panasonic

温水洗浄便座
総合カタログ

2015/冬

ビューティ・トワレ/ハンディトワレ/アラウーノ

省エネ・清潔・快適性にこだわり抜いた、
パナソニックのビューティ・トワレ。

スケジュール学習節電で、
さらに省エネ、もっとお得に。

瞬間式 NEW
RJシリーズ

貯湯式 NEW
EJXシリーズ

ECONAVI

nanoe ナノイー

◎便座はビューティ・トワレのWH60-WS、
便器はアラウーノVのCH3000WSを使用しています。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

ビューティ・トワレなら

省エネ！清潔！快適！
みんなそろって、気持ちイイ毎日。

WHシリーズ
3ページ～

節電も清潔も快適も！ シリーズNo.1の高性能モデル

ご家族が多く、
使用回数も多いお宅に

ダブル W瞬間式
便座とシャワーを
使うときだけあたためる方式
◎室温が17℃以下の場合、
約17℃で便座を保温しています。
（WHシリーズにおいて）

（写真はDL-WH60）

ワイヤレスリモコン搭載

ECONAVI

省エネ基準達成率※1 232%

nanoe
WH60/WH50のみ

ステンレスノズル

電源プラグを抜かなくても節電できる
待機電力ゼロモード※2

※2 国際標準規格：IEC62301の定める
0.005W未満の電力を使用しています。

操作部一体型
UF20
8ページ

省エネ基準達成率※1 201%

ステンレスノズル

リモコン設置不要で、
壁を傷つけないタイプ

ECONAVI

RJシリーズ

9ページ～

省エネも清潔もしっかり！
お湯切れナシでたっぷり使える

家族住まいに

瞬間式

シャワーを
使うときだけあたためる方式
◎便座は常に保温しています。
◎貯湯式より省エネです。

ワイヤレス
リモコン搭載

NEW

（写真はDL-RJ40）

ステンレスノズル

EJXシリーズ

11ページ～

お手軽な操作部一体型！
賃貸住宅や2台目購入にぴったり

ひとり暮らしや、
2台目のご購入に

リモコン設置不要で
賃貸住宅に最適！

貯湯式

シャワーのお湯を
タンクに貯めておける方式
◎便座とシャワーは保温しています。

NEW

（写真はDL-EJX20）

ステンレスノズル

ハンディトワレ スリム

手軽に持ち歩ける携帯型洗浄シャワー

17ページ～

出張・旅行に

-R（レッド）　-P（ピンク）　-V（バイオレット）　-A（ブルー）　-G（ターコイズグリーン）　-K（ブラック）

お湯も
使える！
（40℃まで）

※1 2012年度基準は、2007年11月26日の官報より　◎写真やイラストは全てイメージです。

W瞬間式

WH シリーズ

「便座」と「シャワー」を使うときだけ瞬時にあたためる※1

省エネ&快適のW(ダブル)瞬間に

シリーズNo.1の省エネ性

便座とシャワーを使うときだけあたためる※1から、電気代が安い!

くわしくは5ページへ ▶

年間電気代 約1,570円/年※2

月間電気代 約131円/月※3

「ナノイー」除菌

WH60 WH50

便ふた・便器内部の空間に「ナノイー」を放出し、便座・便器内表面の菌を抑制※4(手動運転時)。さらに壁のニオイの軽減も可能※5です。

*除菌:約17Lの試験空間での試験による約120分後の効果。付着臭軽減:0.5坪相当の試験空間での試験による約60分後の効果。どちらも実使用空間での実証結果ではありません。

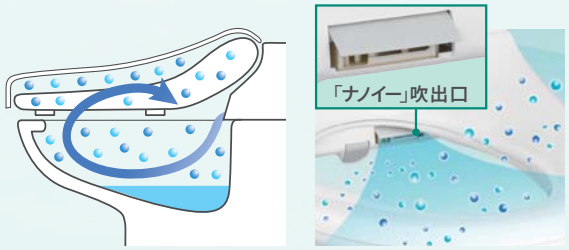

◎便ふたを閉じないと、除菌効果は得られません。
◎便器内の水が溜まっている部分は除菌できません。

「ナノイー」放出中は青色LEDが光る

便座裏にある青色LEDが光り、「ナノイー」運転をお知らせします。

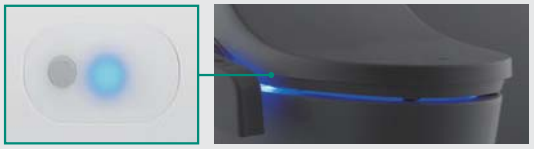

-CP パールアイボリー

-WS パールホワイト

-P パールピンク

DL-WH60

-WS ホワイト　-CP パステルアイボリー　-P パステルピンク

DL-WH50

-WS ホワイト　-CP パステルアイボリー　-P パステルピンク

DL-WH40・WH20(写真はDL-WH40)

DL-WH60/DL-WH50
DL-WH40/DL-WH20

NEW 施工動画公開 詳しくは裏表紙へ

ECONAVI

節水タイプ 節水機能搭載で水道代も節約。

ワイヤレスリモコン付属

WH60リモコン　WH50リモコン　WH40リモコン　WH20リモコン(ふた無し)

◎黒っぽい天井や壁の場合、リモコン信号の受信状況が悪くなり、本体が反応しないことがあります。
◎リモコンプレート(別売:P.15)で壁を傷つけることなく設置できます。

●WHシリーズはスムースフォルムのため便ふたカバー・便座カバーは使用できません。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ※1 室温が17℃以下の場合、約17℃で便座を保温しています。(WHシリーズにおいて) ※2 新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)で計算(1円単位四捨五入)。※3 年間電気代の月平均を算出(1円単位未満は四捨五入)。※4 「ナノイー」は便座、便器内の付着菌を除去するもので、汚れやカビ、においを除去するものではありません。●効果:便座、便器内に付着した菌の除去(手動運転の場合のみ)●試験機関:(一財)日本食品分析センター●試験方法:約17Lの試験空間にて菌を試験片に付着させ「ナノイー」を放出。その後試験空間内の試験片を回収し、菌の除去率を算出 ●除菌方法:「ナノイー」を放出 ●対象部分:便座、便器内 ●試験結果:連続約120分行うと除去率99%以上 ●試験成績書発行年月日:平成26年4月22日 ●試験成績書発行番号:第14033402001-01号。上記試験は1種類の菌のみで実施。 ※5 効果:トイレ内の壁などの付着臭を軽減 ●試験機関:近江オドエアーサービス ●試験方法:当社規定のトイレ壁付着臭成分をしみ込ま

W瞬間式

「除菌・抗菌」性能がパワーアップ！

銀 Ag+ Ag+パワー抗菌便座

WHシリーズ全機種

安全で抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ新開発の抗菌塗装。便座表面を覆い、菌を減少※6させます。

ハードコートクリーン便座

アルミ合金をハードコート（粉体塗装）することで、便座表面を美しく、傷つきにくくします。

ノズル除菌クリーニング

WHシリーズ全機種

ステンレスノズルに連続して温水を流しながら、除菌※8洗浄。汚れが気になるノズルを長く清潔に保ちます。

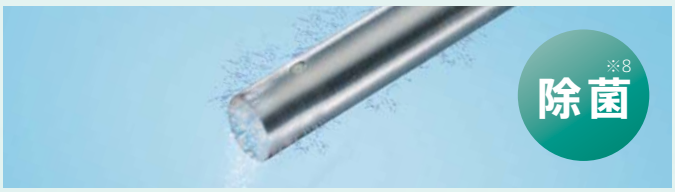

ステンレスノズル

汚れがつきにくく、継ぎ目のないステンレスノズルを採用。さらに2つの洗浄口が1つの穴で切り替わるから、使わない洗浄口を汚れから守ります。



おまかせノズルクリーニング

使用前と使用後に自動で洗浄。

せた布片を0.5坪相当のトイレ壁に貼り付けて、6段階臭気強度表示方法にて検証 ●消臭方法：「ナノイー」を放出 ●対象部分：トイレ内の壁など ●試験結果：約60分行うと6段階臭気強度で1ランクダウン ●試験成績書発行番号：11-0304号。実使用空間での実証結果ではありません。 ※6 抗菌樹脂を使用した部分＝便座（着座面）：●試験機関…石塚硝子（株） ●試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801 ●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果…24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。 ※7 ●試験機関…石塚硝子（株） ●試験方法…フィルム密着法 ●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果…1時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。※8 ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍：●試験機関…（一財）日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●除菌方法…温水による洗浄 ●試験結果…1分間洗浄後99％以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。●試験成績書発行年月日…平成26年2月14日 ●試験成績書発行番号…第13062012001-01号。第13062012001-02号 ◎写真やイラストは全てイメージです。

W瞬間式

WH シリーズ

「便座」と「シャワー」を使うときだけ瞬時にあたためる※1

W瞬間ならしっかり節電！

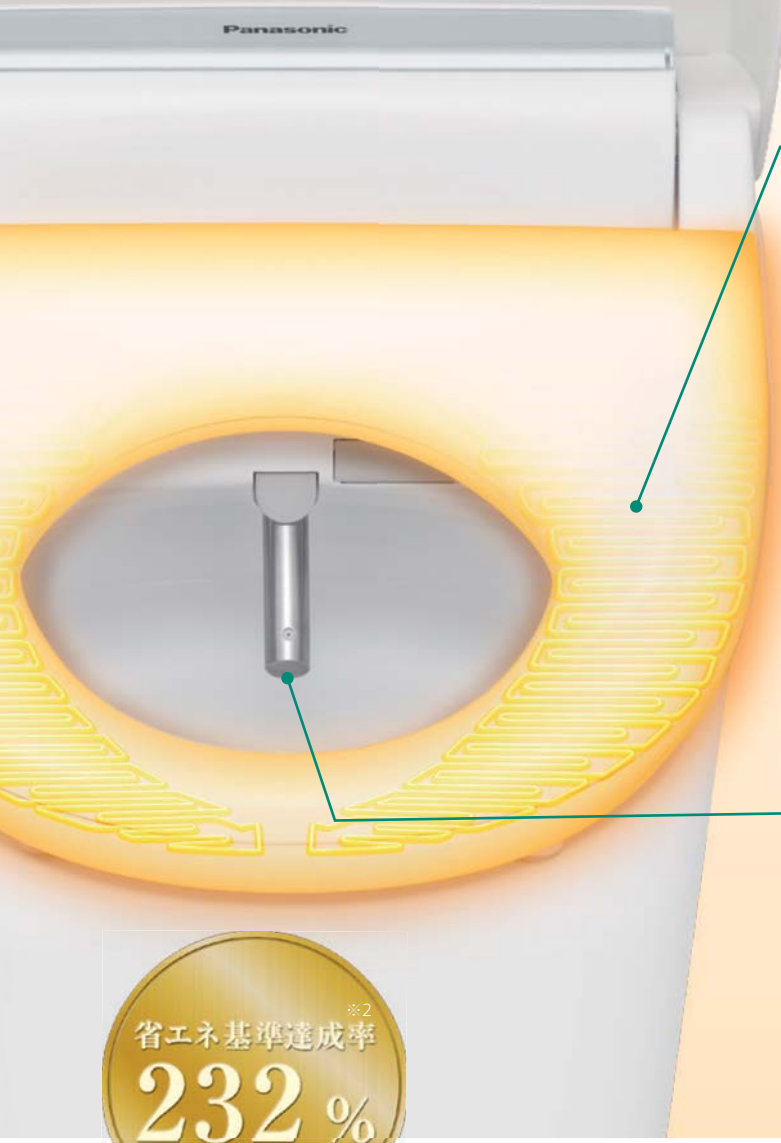

便座 瞬間暖房便座

「ひとセンサー」で人の入室を検知し、約6秒で便座を暖房。保温電力を大幅に節約できます。

◎冬場など室温が低いときは、便座表面温度が均一に上がるまで少し時間がかかります。

高出力マイクロチュービングヒーター
高出力のヒーターを採用。待機温度を抑え、省エネ率を向上させました。

ECONAVI
使わないときは保温温度をセーブして省エネ。

OFF 8時間切タイマー
外出時や就寝時などトイレを使わないとき、便座の保温(約17℃)を8時間停止。

シャワー 瞬間湯沸かしシャワー



使うときだけ水を温め温水をつくる方式。貯湯式のようにお湯を保温する電気のムダがありません。

省エネ基準達成率※2 232%

年間電気代 約1,570円/年※3　　月間電気代 約131円/月※4

さらに、トワレならではの省エネ機能で賢く節約。

待機電力ゼロモード※5

電源プラグを抜かなくてもボタンひと押しで、低温時の便座保温を停止。制御回路の待機電力をなくし、使用時のみ温めます。

◎便座温度が5℃のときは、10秒で29℃まで温めます。

節水もトップクラス※6

シャワーの水圧調整に必要だった逃がし水を大幅削減。節電と節水の組み合わせで、ますますエコになります。

節水タイプ
節水機能搭載で水道代も節約。

1年間でペットボトル(2L)約1,020本分節水

当社4年前製品WDシリーズと比べ、供給水量は1/2以下。(約52％節水)※7

※1 室温が17℃以下の場合、約17℃で便座を保温しています。(WHシリーズにおいて) ※2 国が定めた「2012年度省エネ基準」をすでに232％達成しています。2012年度基準は2007年11月26日の官報より。※3 新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)で計算(1円単位四捨五入)。※4 年間電気代の月平均を算出(1円単位未満は四捨五入)。※5 国際標準規格:IEC62301の定める0.005W未満の電力を使用しています。※6 2014年10月10日現在(温水洗浄便座 瞬間式WHシリーズ。自社基準(省エネ法2012年度基準の測定条件から引用)による) ※7 WHシリーズ供給水量÷

トイレを長く清潔に、心地よく！

お手入れ簡単&快適空間

継ぎ目や段差の少ない「スムースフォルム」

汚れが入りこみやすい本体裏面の
継ぎ目をなくし、お掃除しやすく。



便ふた・本体ワンタッチ着脱 WHシリーズ全機種

便ふたは完全に取りはずして、丸洗いOK。本体もはずして隅々までお掃除できます。
◎ガンコな汚れには、市販の中性洗剤をうすめたものでお手入れできます。

便ふた完全着脱(ふたの丸洗いもOK)

本体の取り付けも取り外しも着脱ボタンを押しながらスライドさせるだけ。拭きにくかったところまで、ラクにお掃除できます。

座り心地も抜群 WHシリーズ全機種

おしりにフィットする丸みのある形状、ゆったり座れる幅広い座面。長時間でも快適に座れます。

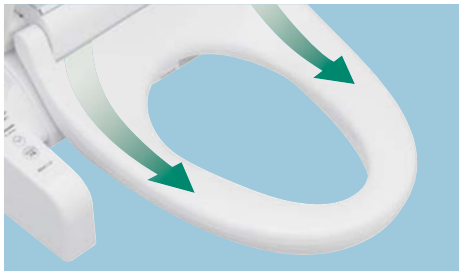

「ナノイー」脱臭＆お出迎えオート脱臭 WHシリーズ全機種 (「ナノイー」脱臭はWH60・50のみ)

壁に付着したニオイを軽減※9する「ナノイー」脱臭。便器で発生するニオイを軽減するお出迎えオート脱臭。Wの脱臭機能でトイレを快適な空間に保ちます。

除去できる物質

「ナノイー」脱臭	壁への付着臭	ヘキサナール、ヘプタナール ノナナール
お出迎えオート脱臭	排便・排尿臭	硫化水素、メチルメルカプタン アンモニア

脱臭運転のながれ

使用前	「ひとセンサー」が入室を検知してオート脱臭開始
使用中	脱臭運転
脱座後	脱座の約1分後にオート脱臭停止
退室約3分後	「ナノイー」自動運転(23分) (最大作動時間:約230分/日)

◎WH20では、便ふたは自動で開閉しません。便ふたを開けると脱臭ONします。◎入室時に便ふたが開いているときは、「ひとセンサー」検知で脱臭ONします。◎強臭便のときは、十分に脱臭できないことがあります。◎「ナノイー」とオート脱臭は同時に作動しません。◎「ナノイー」自動運転は、リモコンで設定します。「ナノイー」自動運転設定時は本体の「ナノイー自動入」LEDが点灯します。

WDシリーズ供給水量－1で計算(1％単位未満は四捨五入)　※8 当社従来品WFシリーズとの比較　※9 効果:トイレ内の壁などの付着臭を軽減　●試験機関:近江オドエアーサービス ●試験方法:当社規定のトイレ壁付着臭成分をしみ込ませた布片を0.5坪相当のトイレ壁に貼り付けて、6段階臭気強度表示方法にて検証 ●消臭方法:「ナノイー」を放出　●対象部分:トイレ内の壁など ●試験結果:約60分行うと6段階臭気強度で1ランクダウン　●試験成績書発行番号:11-0304号。実使用空間での実証結果ではありません。　◎写真やイラストは全てイメージです。

もちろん使い心地にもこだわり満載

多彩な水流で気持ちよく洗い流す WHシリーズ全機種

おしり洗浄機能

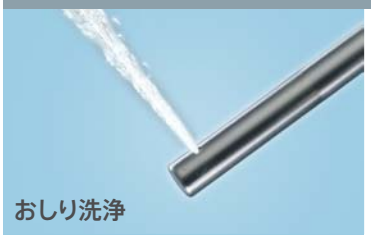

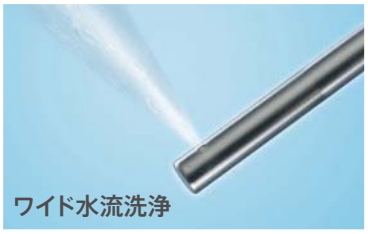

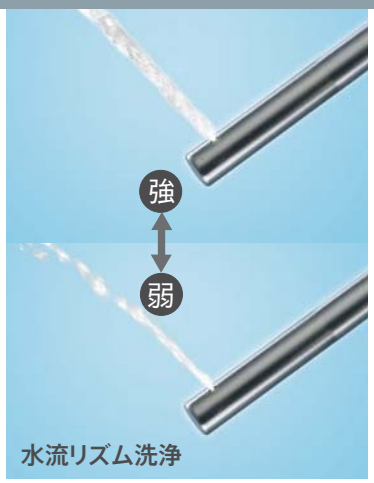

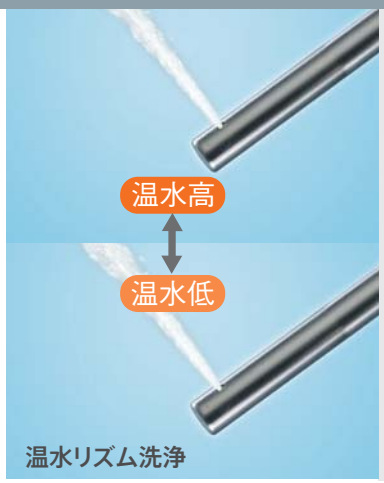

(WH60・50のみ)
温水温度設定
「中」の場合

約37.5 ℃
↕
約33.5 ℃

設定温度から
約−4℃の間で温度
変化を繰り返します。

女性にうれしい機能も充実 WHシリーズ全機種

ビデ洗浄機能



おしり・ビデ洗浄共通機能

便ふたは自動開閉OK WH60 WH50 WH40

「ひとセンサー」検知で便ふたが自動で開きます。また、閉まるのも自動。退室した約3分後に便ふたが閉まります。妊娠している方、ご年配の方、腰の悪い方などにとてもうれしい機能です。

◎リモコンは施工説明書に従った位置に取り付けてください。◎WH20には便ふた自動開閉機能はありません。

注)「ひとセンサー」は熱の変化(人の動き)を検知しているので、室温が30℃を超えると作動しにくい場合があります。

5段階の温風乾燥 WH60

温風は好みに合わせて5段階の温度調節が可能。洗浄後のおしりをカラッとサラサラにします。

◎ペーパーで軽く水滴を拭きとると早く乾きます。

ジャストセンターステンレスノズル WHシリーズ全機種

便座の中心からノズルが出て、おしりの中心をシャワー。おしりの大きな人も小さな人も、すっきりキレイに洗えます。

洗浄位置調節 WHシリーズ全機種

シャワーのあたる位置をお好みで前後に5段階調節できます。

WHシリーズ共通機能

省エネ	清潔	快適
エコナビシステム	Ag+パワー抗菌便座	ステンレスノズル	お出迎えオート脱臭	ムーブ洗浄
待機電力ゼロ	本体・便ふた着脱機能	おまかせノズルクリーニング	おしり洗浄	ビデ洗浄
瞬間暖房便座	抗菌便座(便座表)	ノズル除菌クリーニング	ワイド水流洗浄	洗浄位置調節
8時間切タイマー	ハードコート・クリーン便座(便座表)		水流リズム洗浄	
瞬間湯沸かしシャワー				
節水機能				

W瞬間式
DL-WH60
オープン価格※1
水道直結給水式(普通・大型共用サイズ)
寸法:48(幅)×22(高さ)×52(奥行)cm

目標年度2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※2
	232%	58 kWh/年 (72 kWh/年)

年間電気代:約1,570円/年※3

「ナノイー」除菌 / 便ふた自動開閉※4 / 便ふた・便座リモコン開閉 / 温水リズム洗浄 / 温風乾燥

W瞬間式
DL-WH50
オープン価格※1
水道直結給水式(普通・大型共用サイズ)
寸法:48(幅)×22(高さ)×52(奥行)cm

目標年度2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※2
	232%	58 kWh/年 (72 kWh/年)

年間電気代:約1,570円/年※3

「ナノイー」除菌 / 便ふた自動開閉※4 / 便ふた・便座リモコン開閉 / 温水リズム洗浄

W瞬間式
DL-WH40
オープン価格※1
水道直結給水式(普通・大型共用サイズ)
寸法:46(幅)×16(高さ)×52(奥行)cm

目標年度2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※2
	232%	58 kWh/年 (72 kWh/年)

年間電気代:約1,570円/年※3

便ふた・便座リモコン開閉 / 便ふた自動開閉※4

W瞬間式
DL-WH20
オープン価格※1
水道直結給水式(普通・大型共用サイズ)
寸法:46(幅)×16(高さ)×52(奥行)cm

目標年度2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※2
	232%	58 kWh/年 (72 kWh/年)

年間電気代:約1,570円/年※3

●WHシリーズ/UF20はスムースフォルムのため便ふたカバー・便座カバーは使用できません。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
※1 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 ※2 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温:15℃]。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は待機電力8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。※3 新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)で計算(1円単位四捨五入)。※4 便座は自動閉。※5 室温が18℃以下の場合、約18℃で便座を保温しています。(UF20において) ※6 新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)で計算(1円単位四捨五入)。年間電気代の月平均を算出(1円単位

リモコン設置不要で、壁を傷つけない

操作部一体型のW瞬間式。

-CP パステルアイボリー

賃貸住宅にもオススメの
袖操作タイプ

UF20の ひとセンサーに関するご注意

UF20は操作部先端に内蔵した「ひとセンサー」で人の入室を検知し、便座をあたためます。便座の左右や後方からの入室は検知しにくくなります。

「便座」と「シャワー」を使うときだけあたためる、W(2つの)瞬間式※5

使うときだけ「便座」をあたためる※5
瞬間暖房便座

「ひとセンサー」で人の入室を検知し、約6秒で便座をあたためる方式。保温電力を大幅に節約できます。

◎冬場など室温が低いときは、便座表面温度が均一に上がるまで少し時間がかかります。

使うときだけ「シャワー」をあたためる
瞬間湯沸しシャワー

使うときだけ湯沸かしユニットで水をあたため、温水をつくる方式。貯湯式のようにお湯を保温する電気のムダがありません。



年間電気代 約1,810円/年※3　　**月間電気代 約151円/月**※6

節水機能で逃がし水を削減、水も節約

いままでシャワーの水圧調整のために必要だった逃がし水を大幅に削減。節電と節水の組み合わせで、ますますエコなトイレ環境を実現します。

節水タイプ
節水機能搭載で水道代も節約。

1年間でペットボトル(2L)約1,020本分節水

当社4年前製品UDシリーズと比べ、供給水量は1/2以下。(約52％節水)※7

世界規格の抗菌仕様

便座の表を抗菌処理。※8 菌の繁殖を抑えます。

SIAA ISO22196※9 for KOHKIN

SIAAの厳しい基準をクリアした「抗菌」加工
●ISOが承認した抗菌製品技術協議会(SIAA)の厳しい基準をクリアした、信頼の抗菌加工を施しました。

国際規格(SIAA抗菌マーク)
●JIS規格を基にした国際規格ISO 22196
●厳しい試験で抗菌性能を確認済み

W瞬間式
DL-UF20

オープン価格※1

水道直結給水式(普通・大型共用サイズ)
寸法:48(幅)×16(高さ)×55(奥行)cm

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※2
2012年度	201%	67 kWh/年 (87 kWh/年)

年間電気代:約1,810円/年※3

省エネ		清潔		快適	
エコナビシステム	8時間切タイマー	本体・便ふた着脱機能	ステンレスノズル	オート脱臭※10	水流リズム洗浄
瞬間暖房便座	節水機能	抗菌便座(便座表)	おまかせノズルクリーニング	おしり洗浄	ムーブ洗浄
瞬間湯沸かしシャワー		ハードコート・クリーン便座(便座表)	ノズル除菌クリーニング	ワイド水流洗浄	ビデ洗浄

未満は四捨五入)。※7 UFシリーズ供給水量÷UDシリーズ供給水量−1で計算(1%単位未満は四捨五入) ※8 抗菌処理について ●表面の細菌の繁殖を抑制します。●表面にほこりや油膜等がつくと十分な抗菌効果が得られないことがあります。※9 抗菌処理をした部分=便座(着座面):●試験機関…(一財)日本食品分析センター ●試験方法…フィルム密着法JIS Z 2801 ●抗菌方法…抗菌剤をコーティング●試験結果…24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。●試験成績書発行年月日…平成19年7月30日 ●試験成績書発行番号…第 107071584-001号 ※10 着座センサーで検知し、脱臭を開始します。◎ 同室で2台以上ビューティ・トワレを並べて設置される場合、隣のリモコン信号を受けて作動する場合があります。リモコン信号を変更できますので、お買い上げの販売店までお問い合わせください。◎写真やイラストは全てイメージです。

瞬間式

RJ シリーズ

「シャワー」を使うときだけ瞬時にあたためる瞬間式

省エネも清潔もしっかり。

-CP（パステルアイボリー）

-WS（ホワイト）

-P（パステルピンク）

NEW 施工動画公開
詳しくは裏表紙へ

ワイヤレスリモコン
見やすさ、操作のしやすさを追求。点字付きボタンも採用。

ひとセンサー
（RJ40のみ同梱）
◎黒っぽい天井や壁の場合、リモコン信号の受信状況が悪くなり、本体が反応しないことがあります。

瞬間式
NEW DL-RJ40
オープン価格※1
水道直結給水式（普通・大型共用サイズ）
寸法：47（幅）×16（高さ）×52（奥行）cm

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※2
	162%	83 kWh/年（109 kWh/年）

年間電気代：約2,240円/年※3

便ふた・便座リモコン開閉　便ふた自動開閉※4

瞬間式
NEW DL-RJ20
オープン価格※1
水道直結給水式（普通・大型共用サイズ）
寸法：47（幅）×16（高さ）×52（奥行）cm

目標年度 2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※2
	162%	83 kWh/年（109 kWh/年）

年間電気代：約2,240円/年※3

RJシリーズ共通機能

省エネ
- 瞬間湯沸かしシャワー
- 8時間切タイマー
- 節水機能
- スケジュール学習節電

清潔
- 本体・便ふた着脱機能
- ステンレスノズル
- 抗菌便座（便座表）
- おまかせノズルクリーニング
- ノズル除菌クリーニング
- Ag+抗菌便座（便座表）

快適
- オート脱臭※5
- パワー脱臭
- おしり洗浄
- ワイド水流洗浄
- 水流リズム洗浄
- ムーブ洗浄
- ビデ洗浄
- 洗浄位置調節

節水タイプ
節水機能搭載で水道代も節約。

清潔　お手入れする人のことを考え抜いた清潔設計

ステンレスノズル

汚れが付きにくく、丈夫なステンレス素材を採用。継ぎ目もないので、お掃除がしやすいです。

ノズル除菌クリーニング

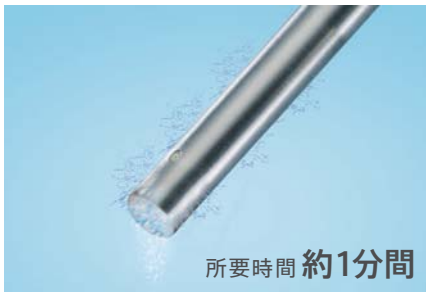

ステンレスノズル自体を連続温水により除菌洗浄。※6
汚れが気になるノズルをしっかりと洗えます。

Ag+抗菌便座

SIAAの厳しい基準をクリアした「抗菌」加工
●ISOが承認した抗菌製品技術協議会（SIAA）の厳しい基準をクリアした、信頼の抗菌加工を施しました。**国際規格（SIAA抗菌マーク）**●JIS規格を基にした国際規格ISO22196
●厳しい試験で抗菌性能を確認済み

抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で便座表面を被覆。菌の繁殖を抑制※8します。

段差や継ぎ目が少なく、お手入れしやすい「スムースフォルム」

センサー窓をなくし、拭き取りやすい形状に。

汚れがたまりやすい便ふたと本体の段差が小さい。

汚れが入り込みやすい継ぎ目をなくし、お掃除しやすく。

便ふた・本体ワンタッチ着脱

ガンコな汚れには、市販の中性洗剤をうすめたものでお手入れできます。

お湯切れナシでたっぷり使える。

省エネ 「スケジュール学習節電」で、さらに省エネ、もっとお得に

「シャワー」を使うときだけあたためるから省エネ！

年間電気代	約2,240円/年※3
年間消費電力量	83kWh/年※9
月間消費電力量	7kWh/月※9

さらに

NEW

スケジュール学習節電

温水洗浄便座に着座しなかった時間帯を、曜日毎に学習。生活スケジュールに沿った節電計画を自動で調節します。

約34%節電※10

当社調べ。効果は使用環境によって異なります。

＊4人家族(夫婦2人、子供2人)着座12回/日とした場合

◎スケジュール学習節電の詳しい内容はP12をご覧下さい。

快適 豊富な洗浄と強力脱臭で、トイレをもっと快適空間に

おしり洗浄



気になる箇所をピンポイントで的確に洗浄できます。

ワイド水流洗浄



広範囲の汚れをワイドな水流でやさしく洗浄できます。

ムーブ洗浄



ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄。

水流リズム洗浄



洗浄の強さに強弱のリズムを加えて、おしりを刺激します。

パワー脱臭モード

NEW

オート脱臭時にボタンを押すと風量が10%アップ。また、パワー脱臭は着座していないときでも運転可能です。

便ふた自動開閉 (RJ40のみ)

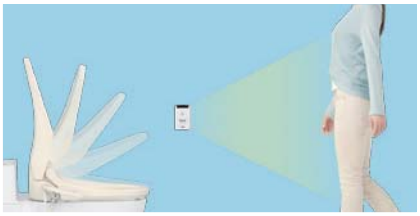

ひとの入退室を検知して、便ふたを自動開閉。妊婦の方やご年輩の方、腰の悪い方などにうれしい機能です。

洗浄位置調節

シャワーのあたる位置をお好みで前後に3段階調節できます。

●RJシリーズはスムースフォルムのため便ふたカバー・便座カバーは使用できません。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
※1 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 ※2 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温:15 ℃]。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8 回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( ) 内は8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。※3 新電力料金目安単価:27円/kWh (税込) で計算 (1円単位四捨五入)。 ※4 便座は自動閉。※5 着座センサーで検知し、脱臭を開始します。 ※6 ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍 :●試験機関…(一財) 日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●除菌方法…温水による洗浄 ●試験結果…1分間洗浄後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。 ●試験成績書発行年月日…平成26年2月14日 ●試験成績書発行番号…第13062012001-01号。第13062012001-02号。 ※7 抗菌樹脂を使用した部分＝便座(着座面):●試験機関…石塚硝子(株) 抗菌試験所 ●試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801 ●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果…24時間後99 %以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。 ※8 抗菌処理について ●表面の細菌の繁殖を抑制します。●表面にほこりや油膜等がつくと十分な抗菌効果が得られないことがあります。※9 消費電力量は省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算(8時間切設定時)。※10 スケジュール学習節電を使用した場合の節電効果は下記モデルケース家庭での使用実態から算出された月間消費電力量:4.6kWh/月による。モデルケース家庭での消費電力は、4人家族:両親と子供(男・女各1人)がおしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回の1日合計12回の使用を、平日週5日、休日週2日の生活サイクルにおいて、1か月間使用した場合の使用実態から算出。(当社調べ) 節電効果は使用環境によって異なります。省エネ法(2012年度基準)に基づき算出され、統一表示をしている電気代とは異なります。◎同室で2台以上ビューティ・トワレを並べて設置される場合、隣のリモコン信号を受けて作動する場合があります。リモコン信号を変更できますので、お買い上げの販売店までお問い合わせください。◎写真やイラストは全てイメージです。

貯湯式

EJX シリーズ

「シャワー」のお湯をタンクに貯めておける貯湯式

お手軽な操作部一体型。

NEW 施工動画公開 詳しくは裏表紙へ

-CP(パステルアイボリー)

新色を加えた、豊富なカラーバリエーション。

-WS(ホワイト)

-P(パステルピンク)

貯湯式

NEW DL-EJX20

オープン価格※1

水道直結給水式(普通・大型共用サイズ)
寸法:47(幅)×16(高さ)×52(奥行)cm
貯湯量:約0.6 L

目標年度2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※2
	129%	141kWh/年 (194kWh/年)

年間電気代:約3,810円/年※3

オート脱臭 ※4

貯湯式

NEW DL-EJX10

オープン価格※1

水道直結給水式(普通・大型共用サイズ)
寸法:47(幅)×16(高さ)×52(奥行)cm
貯湯量:約0.6 L

目標年度2012年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量※2
	129%	141kWh/年 (194kWh/年)

年間電気代:約3,810円/年※3

EJXシリーズ共通機能

省エネ
- 8時間切タイマー
- スケジュール学習節電

清潔
- 本体・便ふた着脱機能
- ステンレスノズル
- 抗菌便座(便座表)
- おまかせノズルクリーニング
- Ag+抗菌便座(便座表)
- ノズル除菌クリーニング

快適
- ムーブ洗浄
- パワーパルス洗浄
- ビデ洗浄

清潔 ノズルも便座も汚れにくいから、キレイが長持ち

ステンレス&ノズル除菌

ステンレスノズル自体を連続流水で除菌洗浄。※5 汚れが気になるノズル部分をしっかりと洗えます。

Ag+抗菌便座

SIAAの厳しい基準をクリアした「抗菌」加工 ●ISOが承認した抗菌製品技術協議会(SIAA)の厳しい基準をクリアした、信頼の抗菌加工を施しました。**国際規格(SIAA抗菌マーク)** ●JIS規格を基にした国際規格ISO22196●厳しい試験で抗菌性能を確認済み

抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で便座表面を被覆。菌の繁殖を抑制※7します。

スムースフォルム

段差や継ぎ目、凹凸が少ないデザインで、本体の裏面まで汚れをサッと拭き取れます。

快適 おしりも空間も、こだわりの機能で心地よく

ムーブ洗浄

ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄。

パワーパルス洗浄

気泡を含んだ脈動流で、当たりの強さとボリューム感が心地いい。

ビデ洗浄

連続出湯 約60秒

オート脱臭(EJX20のみ)

便座に座ると着座を検知し、脱臭が自動で開始。トイレ空間を快適に保ちます。

賃貸住宅や2台目購入にぴったり

省エネ NEW「スケジュール学習節電」で、着座しなかった時間帯を見つけ、自動で節電

温水洗浄便座は、1日の中でも着座しない時間帯が多くあります。そこを学習して自動で節電してくれます。

さらに、毎日学習を続けて、曜日毎の節電計画を更新。節電効率が高まります。

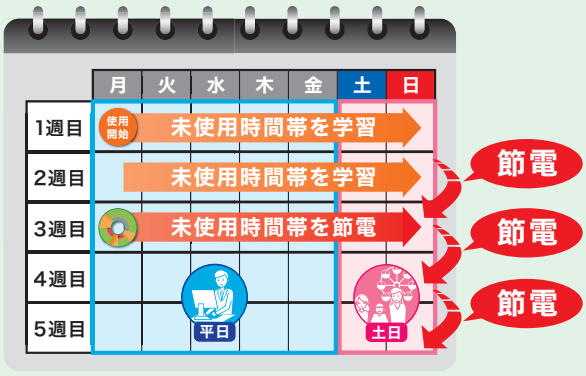

曜日毎の行動の違いをしっかり判別！

8時間切タイマーで

年間電気代
約3,810円/年※3

年間消費電力量 141kWh/年※8
月間消費電力量 12kWh/月※8

さらに

「スケジュール学習節電」で

約31%節電※9

当社調べ。効果は使用環境によって異なります。

＊4人家族(夫婦2人、子供2人)着座12回/日とした場合

スケジュール学習節電により、節電効率がアップしていく過程

温水洗浄便座の1週間の使用パターン



未使用時間帯(数字は使用した延べ人数)
4人家族(夫婦2人、子供2人)着座12回/日
※時間帯別の使用については当社調べ。

左図のパターンで使用し続けた場合の節電状況

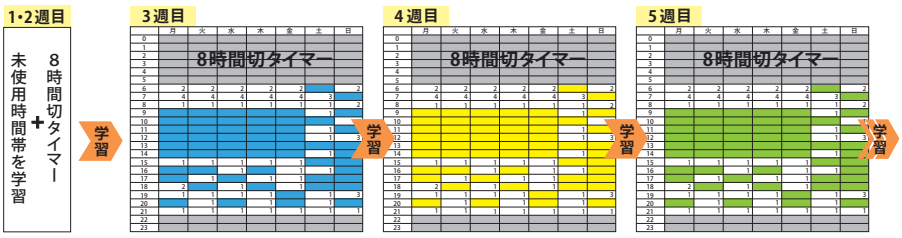

8時間切タイマーで OFF 未使用時間14日で 節電
8時間切タイマーで OFF 未使用時間21日で さらに節電
8時間切タイマーで OFF 未使用時間28日で 最大節電

●EJXシリーズはスムースフォルムのため便ふたカバー・便座カバーは使用できません。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。※1 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 ※2 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温:15℃]。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。 ※3 新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)で計算(1円単位四捨五入)。 ※4 着座センサーで検知し、脱臭を開始します。 ※5 ノズル除菌クリーニングの除菌部分=ノズル穴の近傍: ●試験機関…(一財)日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●除菌方法…流水による洗浄 ●試験結果…1分間洗浄後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。〈洗浄水の温度が5℃のとき〉●試験成績書発行年月日…平成26年12月8日 ●試験成績書発行番号…第14113949001-01号〈洗浄水の温度が40℃のとき〉 ●試験成績書発行年月日…平成26年2月14日 ●試験成績書発行番号…第13062012001-01号。第13062012001-02号。上記試験は洗浄水の温度が5℃と40℃のときの試験結果です。 ※6 抗菌樹脂を使用した部分=便座(着座面): ●試験機関…石塚硝子(株)抗菌試験所 ●試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801 ●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果…24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。 ※7 抗菌処理について●表面の細菌の繁殖を抑制します。 ●表面にほこりや油膜等がつくと十分な抗菌効果が得られないことがあります。 ※8 消費電力量は省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算(8時間切設定時)。 ※9 スケジュール学習節電を使用した場合の節電効果は上記モデルケース家庭での使用実態から算出された月間消費電力量:8.2kWh/月による。モデルケース家庭での消費電力は、4人家族:両親と子供(男・女各1人)がおしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回の1日合計12回の使用を、平日週5日、休日週2日の生活サイクルにおいて、1か月間使用した場合の使用実態から算出。(当社調べ) 節電効果は使用環境によって異なります。◎写真やイラストは全てイメージです。

■温水洗浄便座仕様表

		W瞬間式 便座 シャワー			
品番		DL-WH60	DL-WH50	DL-WH40	DL-WH20
給水方式		水道直結給水式			
定格	全体(交流100 V 50-60 Hz)	本体:1044 W　暖房便座安定時:50 W　立ち上がり時:825W 「ナノイー」運転時:7 W		本体:1044 W　暖房便座安定時:50 W　立ち上がり時:825 W	
	ワイヤレスリモコン	直流3 V(単3形乾電池2個)			
	ひとセンサー	—			
区分※1		瞬間式			
最大消費電力		1291 W(水温5 ℃、室温0 ℃の場合)			
年間消費電力量※2		58 kWh/年(72 kWh/年)			
暖房便座	標準表面温度※3	非使用時:「切」室温、「切以外」約17 ℃以上 使用時:「切」室温、3段階切り換え「低」約32 ℃/「中」約36 ℃/「高」約40 ℃			
	安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置			
脱臭装置	脱臭剤	触媒脱臭			
	風量	0.1 m^3/分			
「ナノイー」装置	「ナノイー」	電荷を帯びた水分子を微細粒子化したイオン		—	
	風量	0.06 m^3/分		—	
乾燥装置	風量	0.27 m^3/分	—		
	温度調節※4	「低」約36 ℃~「高」約52 ℃(室温10 ℃のとき)	—		
	安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置	—		
洗浄装置	最大流量	おしり洗浄:湯0.45 L/分　ビデ洗浄:湯0.45 L/分			
	流量調節	5段階			
	標準温水温度	「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5 ℃/「中」約37.5 ℃/「高」約39.5 ℃			
	貯湯量	—			
	安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置			
その他の安全装置		漏電検知機能・着座センサー			
使用温度範囲		5※5~35 ℃(給水温度)　0~40 ℃(周囲温度)			
使用水圧範囲※6		49~735 kPa{0.5~7.5 kgf/cm^2}			
標準寸法(幅×高さ×奥行)		48 cm×22 cm×52 cm		46 cm×16 cm×52 cm	
標準質量		5.0 kg	4.9 kg	4.6 kg	4.2 kg
電源コード長さ		1 m			
同梱部品		フレキシブルパイプ30 cm、給水ホース分岐金具付95 cm、取付ボルトセット、クイックファスナー、説明書セット、スパナ、クッション(WH60・50・40のみ)、リモコンセット、リモコン用取付ねじセット、リモコン用乾電池セット			

■寸法図(単位 mm)

DL-WH60・WH50

●本体



●リモコン(WH60・WH50)



DL-WH40・WH20

●本体

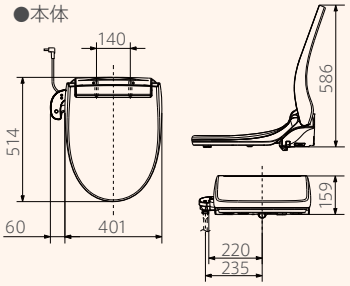

●リモコン(WH20)



●リモコン(WH40)



DL-UF20

●本体



DL-RJ40・RJ20

●本体



●リモコン



●ひとセンサー(RJ40のみ)



DL-EJX20・EJX10

●本体

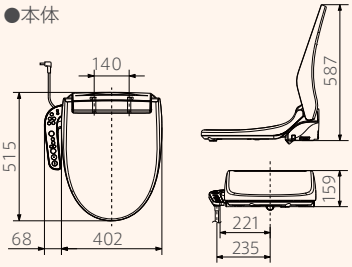

	瞬間式 シャワー		貯湯式	
DL-UF20	DL-RJ40	DL-RJ20	DL-EJX20	DL-EJX10
水道直結給水式	水道直結給水式		水道直結給水式	
本体:1116W 暖房便座安定時:50W 立ち上がり時:1200 W	本体:1044 W 便座:47 W 脱臭運転時:4 W		本体:287 W 便座:47 W	本体:285 W 便座:47 W
—	直流3 V(単3形乾電池2個)		—	
—	直流3 V(単4形乾電池2個)	—	—	
瞬間式	瞬間式		貯湯式	
1291 W(水温5 ℃、室温0 ℃の場合)	1210W(水温5 ℃、室温0 ℃の場合)		334 W	332 W
67 kWh/年(87 kWh/年)	83 kWh/年(109 kWh/年)		141 kWh/年(194 kWh/年)	
非使用時:「切」室温、「切以外」約18 ℃以上 使用時:「切」室温、3段階切り換え「低」約32 ℃/「中」約36℃/「高」約40℃	「切」室温、3段階切り換え「低」約29 ℃(約29 ℃)/「中」約33 ℃(約30 ℃)/「高」約37 ℃(約33 ℃)		「切」室温、3段階切り換え「低」約29 ℃(約29 ℃)/「中」約33 ℃(約30 ℃)/「高」約37 ℃(約33 ℃)	
温度ヒューズ・温度過昇防止装置	温度ヒューズ		温度ヒューズ	
触媒脱臭	触媒脱臭		触媒脱臭	—
0.1 m^3/分	0.11 m^3/分		0.1 m^3/分	—
—	—		—	
—	—		—	
—	—		—	
—	—		—	
—	—		—	
おしり洗浄:湯0.5 L/分 ビデ洗浄:湯0.5 L/分	おしり洗浄:湯0.45 L/分 ビデ洗浄:湯0.45 L/分		おしり洗浄:0.65 L/分 ビデ洗浄:0.65 L/分	
5段階	3段階		3段階	
「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5 ℃/「中」約37.5 ℃/「高」約39.5 ℃	「切」水温、3段階切り換え「低」約35.5 ℃/「中」約37.5 ℃/「高」約39.5 ℃		「切」水温、3段階切り換え「低」約37 ℃/「中」約38.5 ℃/「高」約40 ℃	
—	—		約0.6 L	
温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置		温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置	
漏電検知機能・着座センサー	漏電検知機能・着座センサー		漏電検知機能・着座センサー	
5※5~35 ℃(給水温度) 0~40 ℃(周囲温度)	5※5~35 ℃(給水温度) 0~40 ℃(周囲温度)		0~35 ℃(給水温度) 0~40 ℃(周囲温度)	
49~735 kPa{0.5~7.5 kgf/cm^2}	49~735 kPa{0.5~7.5 kgf/cm^2}		49~735 kPa{0.5~7.5 kgf/cm^2}※7	
48 cm×16 cm×55 cm	47 cm×16 cm×52 cm		47 cm×16 cm×52 cm	
4.4 kg	4.6 kg	4.2 kg	3.6 kg	3.5 kg
1 m	1 m		1 m	
フレキシブルパイプ30 cm、給水ホース分岐金具付95 cm、取付ボルトセット、クイックファスナー、説明書セット、スパナ	フレキシブルパイプ30 cm、給水ホース分岐金具付95 cm、取付ボルトセット、クッション(RJ40のみ)、リモコンセット、ひとセンサーセット(RJ40のみ)、取付ねじセット<リモコン用、ひとセンサー用(RJ40のみ)>、乾電池セット<リモコン用、ひとセンサー用(RJ40のみ)>		フレキシブルパイプ30 cm、給水ホース分岐金具付95 cm、取付ボルトセット、クイックファスナー、説明書セット、スパナ	

2012年度 省エネ基準について 2007年11月26日の官報より。

eマークは、省エネの目印です。

このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた２０12年度基準に対する達成率を示しています。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

■消費電力量測定基準

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に、便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。

■温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で( )内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

■電気代の計算方法

年間電気代の目安(円/年)(税込)	=	年間消費電力量(kWh/年)	×	27円/kWh※

※ 電気代は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算しました。

■省エネのための上手な使い方

① 使用後は便ふたを閉める	② 設定温度は低めにする
③ 節電機能を使う	④ 長時間使用しない場合は電源を切る

※1 省エネ法(2012年度基準)の区分。 ※2 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合[室温:5 ℃(冬季)・15 ℃(春秋季)・28 ℃(夏季)、水温:15℃]。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は待機電力8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。※3 ( )内は着座していないときの温度です。 ※4 乾燥吹出口近傍の当社測定点における温度。 ※5 約10℃以下の場合は、洗浄流量が低下することがあります。※6 使用水圧範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります。 ※7 使用水圧範囲が147kPa以下では水勢調節範囲が狭くなります。◎同室で2台以上ビューティ・トワレを並べて設置される場合、隣のリモコン信号を受けて作動する場合があります。リモコン信号を変更できますので、お買い上げの販売店までお問い合わせください。◎写真やイラストは全てイメージです。

リモコンプレート

ペーパーホルダーを利用して、壁を傷付けることなくリモコンを設置できます。

◎WH/RJシリーズの各リモコンに使用できます。
◎2連式、収納一体型のペーパーホルダーには取り付けできません。
◎ネジ穴が右図の条件のペーパーホルダーに取り付けできます。



●写真はWHリモコン



A寸法:55～112 mm
B寸法:30 mm以上
※穴aはなくても取り付け可能

AD-DLRCP1-F㋑ 希望小売価格 1,750円(税抜)
寸法:縦29×横18×高さ1cm

フラッシュバルブ用アダプター

TOTO製

フラッシュバルブの止水栓に、取付口が付いている場合

図①



図②



AD-TH343R㋑
希望小売価格 1,650円(税抜)
(分岐口にAD-TH343Rが付いている場合もあります。)

フラッシュバルブの止水栓に、取付口が無い場合

●普通形フラッシュバルブの場合
AD-TH502-1R㋑
希望小売価格 6,150円(税抜)

●節水形フラッシュバルブの場合
AD-TH347-1R㋑
希望小売価格 6,950円(税抜)

ご注意
・TOTO製フラッシュバルブ専用です。
・フラッシュバルブの形状・タイプなどにより、使用するアダプターが異なります。
・リモコン式および和風便器用フラッシュバルブなどの場合は、使用できないことがあります。
・フラッシュバルブの止水栓に、図①のような取付口が付いている場合、アダプターは不要です。

LIXIL製[INAX]

取り付け場所

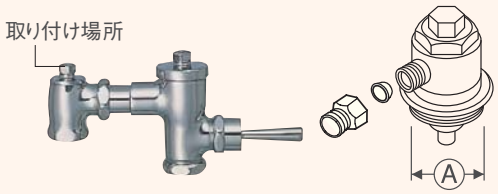

Ⓐ直径サイズ

	直径	図
AD-K012SWS	32 mm	 化粧カバーなし(ボルトむき出し)
AD-K011SWS	42 mm	 化粧カバーあり

WH/UF/RJ/MF/EJXシリーズ用

78年8月以降の普通型フラッシュバルブ用
AD-K012SWS㋑
希望小売価格 11,000円(税抜)

90年6月以降の新型節水フラッシュバルブ用
AD-K011SWS㋑
希望小売価格 11,000円(税抜)

◎キャップセット[DL542A-Z6JS0㋕
希望小売価格800円(税抜)]の別途購入が必要です。
◎和風便器にはお使いいただけません。

専用置台を付ければ取り付けできます。

和風両用 置台用踏み台 AD-DQA500㋑ 希望小売価格 4,500円(税抜) 色:アイボリー 寸法:縦400×横700×高さ65 mm

和風両用タイプの場合

和風両用式便器用 陶器製置台(大型サイズ)

AD-DQ57L-CP㋑
希望小売価格36,800円(税抜)
色:パステルアイボリー

水洗タイプの置き台だから、汚れやニオイがつきにくく清潔です。
取り付けはTOTO製和風両用便器、洗浄管径φ32に限ります。
◎取り付けは専門業者にご依頼ください。
◎フラッシュバルブのトイレには設置できません。

和風両用式便器に設置するのに必要なトイレ内スペース

	57L
A寸法:床面からロータンクまで	45 cm以上
B寸法:便器から壁まで	31 cm以上
C寸法:便器中心から壁まで	37.5 cm以上
D寸法:便器中心から壁まで	35 cm以上



●寸法図 (単位 mm)
和風トイレ用置台(両用式)
AD-DQ57L



和風大便器タイプの場合

和風大便器用 樹脂製置台(普通サイズ)

AD-DQ37LA-CP(据置式)㋑
希望小売価格10,000円(税抜)
色:パステルアイボリー

◎樹脂製置台は上限体重を80 kgで基本設計しております。
◎本体と固定板は着脱できます。

和風大便器に設置するのに必要なトイレ内スペース

	37LA
A寸法:便器内寸	18.5 cm以上
B寸法:便器内寸	21.5 cm以上
C寸法:便器から壁まで	30 cm以上
D寸法:便器中心から壁まで	35 cm以上
E寸法:便器中心から壁まで	35 cm以上



●寸法図 (単位 mm)
和風トイレ用置台(専用式)
AD-DQ37LA



㋕はサービスルート扱い、㋑はパナソニックホームエンジニアリング株式会社システム部材開発センター扱い(仕様のお問い合わせ先 TEL:06-6942-6202)を表します。◎部材のご注文については販売店までお問い合わせください。

NEW

「施工動画」Webで公開！

※動画の撮影には、DL-WH40を使用しています。（試運転部分は、DL-EJX20も使用しています。）
※事前に通信環境をご確認ください。
※インターネット接続に伴う通信費などは、お客様のご負担となりますので、ご了承ください。

スマホにも対応

panasonic.jp/toilet/toritsuke/

パナソニックのビューティ・トワレは、TOTO製・LIXIL製(INAX)など、ほとんどの便器に取り付けできますが、ご購入前に、設置するトイレ環境を必ずご確認ください。

❶ トイレの広さをご確認ください。



取り付けには Ⓐ Ⓑ のサイズが必要です。

	Ⓐ	Ⓑ
DL-WH50/60	31 cm以上	31 cm以上
DL-WH20/40	29 cm以上	31 cm以上
DL-UF20	31 cm以上	31 cm以上
DL-RJ20/40	29 cm以上	31 cm以上
DL-EJX20	29 cm以上	31 cm以上
DL-EJX10	29 cm以上	23 cm以上

●トイレ内にアース付き電源コンセントはありますか？ ない場合は電源工事が必要です。
●浴室内にトイレがあるタイプの場合は設置できません。
※1 便器のふちが平らではなく、斜めになっていたり、丸くなっている場合は、販売店にご相談ください。

❷ タンクの種類と位置、便器のサイズをご確認ください。

下記以外のタンクの場合は、販売店にご相談ください。

タンクの種類

ロータンク式

便器のサイズ



TOTO製、INAX製など、国内メーカーのほとんどのJIS規格便器に取り付けOK。

44 cm：普通サイズ便器
47 cm：大型サイズ便器

◎普通サイズ便器に設置の場合、便座が2～4 cm前に出ます。
◎便器によって、便座の内側から便器のふちが見える場合がありますが、使用上の問題はありません。

このような便器には取り付けられません。

その他、INAX BC270(S,P)、非水洗便器、幼児用便器、身障者用便器、その他特殊便器。

ご注意：クリーンスイセンへの設置は、水の使用量が増えますのでくみ取り量が増えます。

隅付ロータンク式



ロータンクの位置

① Ⓐ17 cm以上
② Ⓐ15 cm以上かつ Ⓑ45 cm以上

◎左記図のA・B寸法が①②のどちらかの条件を満たしていれば取り付け可能です。①②とも足りない場合はロータンクの位置を上げるなどの対応をお願いします。
◎隅付ロータンク式は便器、温水洗浄便座本体の受面が小さくガタつく場合があります。状態をよく確認してください。

❸ 止水栓をご確認ください。

外ネジタイプの止水栓　内ネジタイプの止水栓



同梱の部品だけで取り付けられます。※2

水洗コマが固定コマの場合は、内ネジタイプの止水栓の方式で取り付けてください。
※2 但し、給水管が短い場合、給水管が外れない場合、・外ネジタイプの止水栓では、別売部品（ADL531A-B4JS：本ページ参照）が必要です。
・内ネジタイプの止水栓では、専門業者にご相談ください。

止水栓なしのタイプ(寒冷地)　フラッシュバルブタイプ



◎取り付けは専門業者にご依頼ください。

施工の一例です。

●既設の分岐水栓によっては止水栓を元に戻す必要があります。専門業者にご依頼ください。既存の部材はお使いいただけません。商品に同梱の部材にてお取り付けください。現在の設置状況によっては、別途部材が必要な場合もあります。設置前にご確認をお願いします。
●ご自宅のトイレがアラウーノの場合、DL-EJXシリーズ、EGXシリーズ、RJシリーズ、RGシリーズ、WHシリーズの取り付けには＜アラウーノV用パッキンセット：DL502S-S6CS0 希望小売価格：400円（税抜）㋮＞が必要となります。

❶ 止水栓をしめる。

●マイナス溝タイプ



既設便座の分岐水栓を外し、もとの止水栓に戻してください。

止水栓を閉めた後、ロータンクの水を流し切ってください。

●ハンドルタイプ

止水栓がない場合

設置については専門業者に依頼してください。

❷ 給水ホース分岐金具付・フレキシブルパイプを取り付けます。



◎ストレーナー（フィルター）付きの場合は販売店にご相談ください。

給水管が短い場合、給水管が外れない場合（外ネジタイプ止水栓の時）



ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合は、別売の分岐水栓を接続してください。

本体同梱のフレキシブルパイプは使用しません

◎マイナス溝タイプ・ハンドルタイプの止水栓に対応します。（内ねじ止水栓には取付けできません）

別売部品



品番：ADL531A-B4JS㋮
希望小売価格 2,300円（税抜）

＋

同梱部品



❸ 現在お使いの便座を取り外し、本体固定板を取り付けます。

❹ 固定板に本体を取り付けます。



◎UFは取り付けの手順が異なります。
◎本体が便器から脱着できる構造のため、少しがたつきが生じることがありますが異常ではありません。

❺ 給水ホースを本体に接続。



◎必ずクイックファスナーを取り付けてください。
◎イラストはWHシリーズの場合です。

取り付けに必要な部品、簡易工具が同梱されています。

施工には同梱部品をご使用ください。

① 給水ホース分岐金具付（長さ 95 cm）
② フレキシブルパイプ（長さ30 cm）
③ 取り付けボルト
④ クイックファスナー
⑤ パッキンセット
⑥ スパナ

ビューティ・トワレ取り付けでは、アース線の接続が必要です。アース付コンセントがあれば水道や電気など特別な工事は不要です。（現場条件により工事が必要な場合もあります。）

◎トイレ環境により別売部品が必要な場合があります。

同梱のフレキシブルパイプ、給水ホースが短い場合

ビューティ・トワレ用別売品

フレキシブルパイプ

（給水管ごと取り外す場合）

25 cm AD-HS25B㋮
希望小売価格 600円（税抜）
35 cm AD-HS35B㋮
希望小売価格 720円（税抜）
40 cm AD-HS40B㋮
希望小売価格 770円（税抜）

◎給水管の寸法が足らない場合は寸法に合うフレキシブルパイプを購入してください。
◎給水管が曲がっている場合などにご使用ください。

給水ホース

（同梱の給水ホースで届かない場合、別売の給水ホースを使用してください。）

WH/WF/WEN/WE/UF/UE/RJ/RG RF/RE/MF/EJX/EGX/EFXシリーズ用

給水ホース 1.3 m 分岐金具付
AD-DL531-13㋮
希望小売価格 4,200円（税抜）

給水ホース 2.5 m 分岐金具付
AD-DL531-25㋮
希望小売価格 4,950円（税抜）

◎写真やイラストは全てイメージです。

携帯用おしり洗浄器

ハンディトワレ スリム

ひとりにひとつ、わたしだけのハンディトワレ。

旅先のトイレでも安心、世界中で洗えます。

手軽に携帯でき、おうち感覚で心地よく。

気軽にケータイ、おしりのエチケット。

タンクの中に本体を収納できるスリム＆コンパクトデザイン。旅行カバンやハンドバッグにもすっきり収まるから、温水洗浄便座がなくても、安心してトイレが使えます。

（写真はイメージです。使用後はお手持ちの袋等に入れて収納してください。）

たっぷり洗えて、すっきりキレイ。

一般的なペットボトルを装着できるアダプターを付属。2種類のアダプターを組み合わせて使うことで、国内・海外ほとんどのペットボトルに対応します。

こんな方にもピッタリ

- ■外出先のトイレで水を入れるのが恥ずかしい。
- ■海外やキャンプ場などのトイレで、水の確保が難しい。
- ■赤ちゃんのオムツ替えに使いたい。

◎一部、アダプターが取り付かないペットボトルもあります。

◎500mL以下の飲料用ペットボトルをきれいに洗って水道水を入れてください。

携帯用おしり洗浄器
DL-P300

オープン価格※1

-R(レッド) -P(ピンク) -V(バイオレット) -A(ブルー) -G(ターコイズグリーン) -K(ブラック)

ポータブルトイレ使用時にも清潔に洗えます。

温水洗浄便座がなくても、いつものようにすっきりキレイ。

海外に住んでいる方にもよろこばれる、日本製＆乾電池式。

自宅に温水洗浄便座を設置できない方にもピッタリ。

ゴシゴシ拭かず、赤ちゃんの肌をやさしく清潔に。

2014年度 キッズデザイン賞 受賞

「子どもたちの安全・安心に貢献するデザイン」「子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン」そして「子どもたちを産み育てやすいデザイン」というミッションを実現・普及するための顕彰制度です。

KIDS DESIGN AWARD 2014

乳児を連れての外出中、近くに水がなくてもおむつ替えの際にお尻洗浄ができます。ペットボトルの装着も可能だから、大量の水を必要とする場合にも対応できます。

シャワーの差が、キレイの差。

断続的にシャワーが噴出する「ビート洗浄」で、しっかり心地よく洗います。

しっかりもやさしくも、お好みで。

洗浄中に手元のボタンで強弱切り換えが可能。またノズルの取り換えで、洗い心地を選べます。

標準ノズル
5つ穴ノズルでしっかり洗浄。

ソフトノズル(ビデノズル)
7つ穴ノズルでやさしく洗浄。

便利に使えて、ちゃんと清潔。

- ●海外でも使える「単4形乾電池式」
- ●充電式電池も使用OK
- ●ノズルにさわらず出し入れOK
- ●タンクを取り外して清潔お手入れ

手間なく、かんたんに使えます。

(水が必要です。40℃以上のお湯は使用できません。)

■仕様

電　池	シャワー時間	シャワー量	電池寿命	タンク容量	寸　法	質　量	同梱部品
DC3 V (単4形アルカリ乾電池×2本)	※2 約20秒	※2 約350 mL/分	※2 約100回	約130 mL	使用時：高さ38×幅4.5×奥行4.5 cm 収納時：高さ15.4×幅4.5×奥行4.5 cm	約230g (乾電池含む)	ソフトノズル(ビデノズル)、ペットボトルアダプター(A/B)、単4形アルカリ乾電池×2本、ストラップ

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。　※1 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。※2 HI洗浄時・パナソニック単4形アルカリ乾電池使用時・標準ノズル使用　◎写真やイラストは全てイメージです。

泡で受けとめて
トビハネヨゴレ
おさえるトイレ!

新型 全自動おそうじトイレ

アラウーノ

A·La·Uno

流すたび、「泡」と「水流」で、しっかりお掃除します。

2種類の泡で洗います。

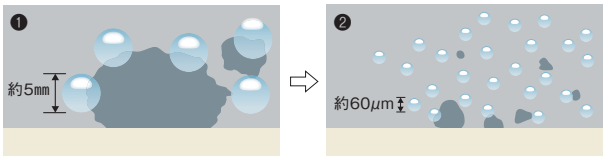

最初に、大粒の空気の泡で汚れをはがす　次に、残った汚れも細かい洗剤の泡で見逃さない

●泡を発生させるためには市販の台所用合成洗剤(中性)が必要です。

ECONAVI 最適なエコを考える3つのセンサー

新型アラウーノ(タイプ1・タイプ2)

「ひとセンサー」で入室後、すぐに便座をあたためる。

●気温によっては、あたために6秒程度かかる場合があります。

「室温センサー」で温風乾燥の温度を自動で調節。(タイプ1のみ)

「着座センサー」で大・小を判断して自動洗浄。※

※自動便座洗浄の水量は着座時間により判別(50秒以内であれば小洗浄)。立ち小便の場合はリモコン操作となります。

「トビハネヨゴレ」を泡でおさえます。

便座を上げると、自動的に水位が下がり、泡が出ます。

●写真はイメージです。

トビハネで汚れていたトイレも、新型アラウーノならこんなにキレイ。

光っているところが飛び跳ねた跡(当社調べ)

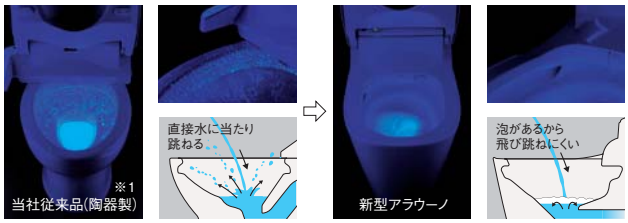

●泡を発生させるためには市販の台所用合成洗剤(中性)が必要です。●男性立小便1日6回(2人分)、1回あたり小便量250mL、トイレ掃除頻度2.5日に1回として2.5日相当(3.75L)の小便量を想定し、色水を用いて当社基準により試験を実施。●効果は使用状況によって異なります。直接飛び散る汚れは、抑制できません。
※1 ネオボルテックス200便器、便器部品番:CH410Y

汚れをためない「スキマレス設計」。

汚れの入るスキマがないので、さっとふくだけでキレイに。

便ふたと便器の間はスキマも段差もほとんどないので、ふき取りもラクラク。

全自動おそうじトイレは、「陶器じゃない素材」だから生まれました。

有機ガラス系新素材

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。



はっ水性の素材が、水滴ごとはじく。

水アカが表面に固着しにくい。

汚れがたまりにくく、いつもピカピカ。

アラウーノは全シリーズ「有機ガラス系新素材」

全自動おそうじトイレ

アラウーノS Ⅱ

A·La·Uno SⅡ

トリプル汚れガードでますます機能充実。

ハネガード（手動）

泡のクッションで受けとめて、「トビハネヨゴレ」をおさえる。



タレガード

フチの立ち上がりが、外に垂れ出るのをおさえる。

モレガード

「便座」と「便器」の巧みな合わせ技で漏れ出すのをおさえる。



節水キレイ洗浄

アラウーノV

A·La·Uno V

少ない水でも、キレイにできるトイレです。

- アラウーノVはお好みの便座が選べます。（写真は「専用トワレ」組み合わせ例です）
- DL-EJXシリーズ、EGXシリーズ、RJシリーズ、RGシリーズ、WHシリーズの取り付けには下記部品が必要となります。
  部品名:アラウーノV用パッキンセット 部品品番:DL502S-S6CS0 希望小売価格:400円（税抜）
  パナソニックパーツサプライ扱い

3Dツイスター水流

少ない水量でも、キレイに流します。

- 泡洗浄はついていません。
- 水は見やすくするために着色しています。

❶ボール全体をまんべんなく洗う。 ❷流れの方向を変え、一気に流しきる。

使いやすく、汚れにくい「手洗い」です。

［ウエットエリア］
ハンドソープも置きやすい設計。

［小物置きスペース］
芳香剤などの小物も置けます。

［有機ガラス系新素材］
手洗いボールは、水アカをはじく新素材。

［ワンタッチ操作］
使いたいときに水が使えて、掃除にも便利。

有機ガラス系新素材

陶器じゃない新素材（有機ガラス系）だから、汚れをはじく。

■アラウーノシリーズ機能一覧

	新型アラウーノ	アラウーノSⅡ	アラウーノV 手洗いなし／手洗い付き
有機ガラス系新素材	●	●	●
激落ちバブル	●	●	—
トリプル汚れガード	●（自動）	●（リモコン式）	—
汚れをためないスキマレス設計	●	●	ムダな凸凹をなくし、スキマもふきやすい設計
節水	大4.8L / 小3.6L※2（ハネガード使用時 小＋約0.9L）	大5.7L / 小4.0L※3（床排水・リフォーム）大5.7L / 小4.5L※4（壁排水）（ハネガード使用時 小＋約1.2L）	大4.6L / 小3.0L※2
節電 ECONAVI	●（タイプ1・2のみ）	（エコモード）	アラウーノVは、お好みの温水洗浄便座がお選びいただけます。（便座の詳しい説明は、カタログをご覧ください。）
多彩な便器機能	便ふたオート開閉、オート脱臭 オート洗浄、リモコン、便座電動開閉	オート脱臭、オート洗浄、リモコン チャイルドロック	
アームレスト	● オプション（後付け可）※5	—	—
手洗い一体型	—	—	●（手洗い付きのみ）
低水圧対応	●（0.05MPa～）	（0.07MPa～）	●（0.05MPa～）
既設配管に柔軟対応	床排水（120、200、305～470㎜）壁排水（120、155㎜）	床排水（120、200、305～470㎜）壁排水（120、155㎜）	床排水（120、200、305～445㎜）壁排水（120㎜）
メーカー希望小売価格 ●標準配管の場合。 ●消費税・取付設備費などは含まず。	300,000円（税抜）（タイプ2、床排水タイプ、ホワイト）	196,000円（税抜）（床排水タイプ、ホワイト）	［手洗いなし］154,000円（税抜） ［手洗い付き］164,000円（税抜）（床排水タイプ、便座:専用トワレS5）

※2 水圧0.2MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。n=20台平均。
※3 水圧0.1MPaの場合。その他当社基準に基づき測定。
※4 壁排水タイプの場合は、洗浄性能確保のため小約4.5Lとなります。
※5 便器中心位置から左右375㎜以内、奥行800㎜以内にカウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことをご確認ください。

他にリフォームタイプ、壁排水タイプなどもあります。詳しい商品仕様や工事説明・別販部品等はアラウーノシリーズカタログをご覧ください。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
◎写真やイラストは全てイメージです。

パナソニック ビューティ・トワレ 機能一覧表

W瞬間式

WH

DL-WH60

DL-WH50

DL-WH40

DL-WH20

年間電気代※1	1,570円／年
年間消費電力量※2	58kWh/年(72kWh/年)

省エネ

- 待機電力ゼロ
- エコナビシステム
- 瞬間暖房便座
- 瞬間湯沸かしシャワー
- 節水機能

清潔

- 「ナノイー」除菌※5／脱臭※6
- Ag+パワー抗菌便座(便座表)※7
- ハードコートクリーン便座(便座表)
- ノズルクリーニング機能
  - ノズル除菌クリーニング※10
  - おまかせノズルクリーニング

快適

- ワイヤレスリモコン (WH20はふた無し)
- 便ふた・便座の開閉機能
  - 便ふた自動開閉 (便座は自動閉)
  - 便ふた・便座リモコン開閉
  - 便ふた・便座ソフト
- お出迎えオート脱臭
- 温風乾燥
- 洗浄
  - おしり洗浄5種 (おしり洗浄／ワイド水流洗浄／水流リズム洗浄)
  - ビデ洗浄2種 (ビデ洗浄／ビデムーブ洗浄)
  - 低水圧対応※12 ※13
  - 洗浄位置調節

●便ふたカバー・便座カバーは使用できません。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。 ※1 新電力料金目安単価:27円/kWh(税込)で計算(1円単位四捨五入)。※2 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合[室温:5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温:15℃]。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は待機電力8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。※3 消費電力量は省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算(8時間切設定時)。※4 スケジュール学習節電を使用した場合の節電効果は下記モデルケース家庭での使用実態から算出された月間消費電力量:【RJ】4.6kWh/月【EJX】8.2 kWh/月 による。モデルケース家庭での消費電力は、4人家族:両親と子供(男・女各1人)がおしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回の1日合計12回の使用を、平日週5日、休日週2日の生活サイクルにおいて、1か月間使用した場合の使用実態から算出。(当社調べ)節電効果は使用環境によって異なります。※5 「ナノイー」は便座、便器内の付着菌を除去するもので、汚れやカビ、においを除去するものではありません。●効果…便座、便器内に付着した菌の除去(手動運転の場合のみ) ●試験機関…(一財)日本食品分析センター ●試験方法…約17Lの試験空間にて菌を試験片に付着させ「ナノイー」を放出。その後試験空間内の試験片を回収し、菌の除去率を算出 ●除菌方法…「ナノイー」を放出 ●対象部分…便座、便器内 ●試験結果…連続約120分行うと除去率99%以上 ●試験成績書発行年月日…平成26年4月22日 ●試験成績書発行番号…第14033402001-01号。上記試験は1種類の菌のみで実施。※6 効果…トイレ内の壁などの付着臭を軽減 ●試験機関…近江オドエアーサービス ●試験方法…当社規定のトイレ壁付着臭成分をしみ込ませた布片を0.5坪相当のトイレ壁に貼り付けて、6段階臭気強度表示方法にて検証 ●消臭方法…「ナノイー」を放出 ●対象部分…トイレ内の壁など

	瞬間式		貯湯式	
	UF	RJ	EJX	
	-CP パステルアイボリー	ひとセンサー（RJ40のみ） -CP パステルアイボリー -WS ホワイト -P パステルピンク	-CP パステルアイボリー -WS ホワイト -P パステルピンク	
	DL-UF20	NEW DL-RJ40 ワイヤレスリモコン	NEW DL-EJX20	NEW DL-EJX10 ワイヤレスリモコン
	1,810円／年	2,240円／年	3,810円／年	
	67kWh/年(87kWh/年)	83kWh/年(109kWh/年)	141kWh/年(194kWh/年)	
		スケジュール学習節電 ※3 ※4		
抗菌便座 ※8		Ag+抗菌便座(便座表) ※9		
			ノズル除菌クリーニング ※11	
		ワイヤレスリモコン		
		便ふた自動開閉（便座は自動閉）		
		便ふた・便座リモコン開閉		
閉止		便ふた・便座ソフト閉止		
オート脱臭		パワー脱臭／オート脱臭	オート脱臭	
	温水リズム洗浄（WH60・50のみ）	おしりムーブ洗浄	おしり洗浄2種	パワーパルス洗浄 おしりムーブ洗浄
		洗浄位置調節		

共通機能

8時間切タイマー

瞬間式は暖房便座の通電を停止します。また、貯湯式は暖房便座と貯湯タンクのヒーターへの通電を停止します。

本体・便ふた着脱機能

本体も便ふたもワンタッチで着脱可能。
奥までお掃除ラクラクです。

抗菌便座

菌の繁殖を抑える
抗菌仕様。

SIAA ISO22196 for KOHKIN ※7 ※8 ※9

「SIAAマークは、ISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。」
（WHシリーズはAg+パワー抗菌便座）

ステンレスノズル

汚れにくく、お手入れしやすいステンレス製ノズルを採用。（モータ駆動方式）

ノズル掃除機能

スイッチ操作でノズルが出てくるので、定期的なお手入れもカンタンです。

点字表示

点字付きで見やすく使いやすい操作部。
（一部のスイッチは除く）

着座センサー

座った時だけスイッチが入る安全追求設計。
（WH/RJ/EJX：重力式　UF：赤外線式）

●共通機能の写真はDL-WH60を使用しています。

●試験結果…約60分行うと6段階臭気強度で1ランクダウン ●試験成績書発行番号…11-0304号。実使用空間での実証結果ではありません。※7 抗菌樹脂を使用した部分＝便座(着座面):●試験機関…石塚硝子(株) ●試験方法…フィルム密着法 ●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果…1時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。※8 抗菌処理をした部分＝便座(着座面):●試験機関…(一財)日本食品分析センター●試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801 ●抗菌方法…抗菌剤をコーティング ●試験結果…24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。●試験成績書発行年月日…平成19年7月30日 ●試験成績書発行番号…第 107071584-001号 ※9 抗菌樹脂を使用した部分＝便座(着座面):●試験機関…石塚硝子(株)抗菌試験所 ●試験方法…フィルム密着法JIS Z 2801 ●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果…24時間後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。※10 ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍:●試験機関…(一財)日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●除菌方法…温水による洗浄 ●試験結果…1分間洗浄後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。●試験成績書発行年月日…平成26年2月14日 ●試験成績書発行番号…第13062012001-01号。第13062012001-02号。※11 ノズル除菌クリーニングの除菌部分＝ノズル穴の近傍：●試験機関…(一財)日本食品分析センター ●試験方法…熱抵抗性試験法 ●除菌方法…流水による洗浄 ●試験結果…1分間洗浄後99%以上抑制。上記試験は2種類のみの菌で実施。〈洗浄水の温度が5℃のとき〉 ●試験成績書発行年月日…平成26年12月8日 ●試験成績書発行番号…第14113949001-01号〈洗浄水の温度が40℃のとき〉●試験成績書発行年月日…平成26年2月14日 ●試験成績書発行番号…第13062012001-01号。第13062012001-02号。上記試験は洗浄水の温度が5℃と40℃のときの試験結果です。 ※12 低水圧対応：最低水圧49kPa（0.5kgf/cm²）以上必要です。 ※13 洗浄力調整ポンプ付

NEW「施工動画」Webで公開！

panasonic.jp/toilet/toritsuke/

※動画の撮影には、DL-WH40を使用しています。（試運転部分は、DL-EJX20も使用しています。）
※事前に通信環境をご確認ください。
※インターネット接続に伴う通信費などは、お客様のご負担となりますので、ご了承ください。

スマートフォンにも対応

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

- ●このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。
- ●消費電力が1 kW以上の機器は、定格15 A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- ●便座の低温やけどの恐れがあります。ご使用時の温度にご注意ください。
- ●施工は、添付の「施工説明書、または取扱説明書」に従って確実に行なってください。浴室内など湿気の多い場所には据え付けないでください。
- ●上水道以外には接続しないでください。上水道以外をご使用になると、フィルターなど水質により腐食や異物付着で修理が必要な故障がおきやすくなります。
- ●アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

愛情点検　●長年ご使用の温水洗浄便座の点検を!

こんな症状はありませんか

- ●水漏れする。（配管接続部、本体内部）
- ●本体や便座にひびや割れが入っている。
- ●異常な音やこげ臭いにおいがする。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- ●本体や操作部が異常に熱い。
- ●その他の異常や故障がある。

▶ **ご使用中止**

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証書に関するお願い　●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取のうえ、保存ください。尚、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

補修用性能部品保有期間　●温水洗浄便座の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで
panasonic.net/sustainability/jp/

省エネ　省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源　新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質　パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

あなたも会員になりませんか？会員登録無料！特典満載！
CLUB Panasonic　詳しくはホームページへ ►►► club.panasonic.jp
お持ちのパナソニック商品が登録でき、役立つ情報が盛りだくさん。ポイントを貯めてプレゼントも当たる楽しいWeb限定サービスです。
携帯からアクセスできます。

情報セキュリティ
ISO27001
お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。
当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。
panasonic.co.jp/info/privacy

表示を正しく
家電公取協会員
パナソニックは、適正な表示を推進しています。

パナソニック
お客様ご相談センター（受付9時～20時）
当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。
○右記番号がご利用いただけない場合　**06-6907-1187**
○FAX　**0120-878-236**

0120-878-365
携帯・PHS OK
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「**87**」と「便座：**420#**」「便器：**670#**」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「×」ボタンを押してから操作してください。）

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック株式会社 アプライアンス社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒140-0002
東京都品川区東品川1-39-9

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は2015年10月1日現在のものです。

DL-JJZ1510

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ　panasonic.co.jp　パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。